


DSD200

Divo One WLL 200 kg D8Plus, 8 m/min - Direct Control

Divo One portata 200 kg D8Plus, 8 m/min - Controllo Diretto

**D8
PLUS**

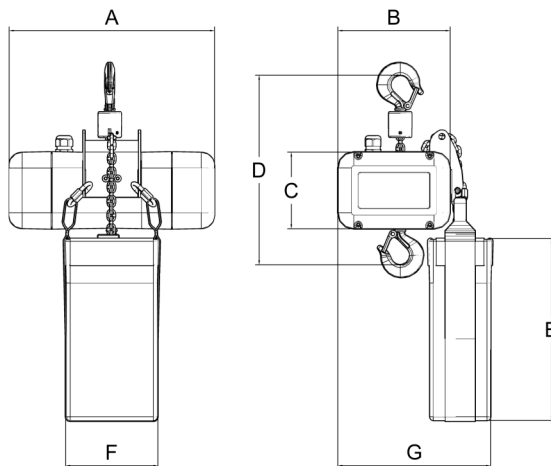

DIMENSIONS - Dimensioni

id	mm
A	347
B	188
C	128
D	325
E	306
F	160
G	257

MODELS - MODELLI

GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA

DSD200-05	CHAIN - CATENA 5m
DSD200-10	CHAIN - CATENA 10m
DSD200-15	CHAIN - CATENA 15m
DSD200-18	CHAIN - CATENA 18m
DSD200-20	CHAIN - CATENA 20m
DSD200-24	CHAIN - CATENA 24m

BLACK CHAIN - CATENA NERA

DSD200-05B	CHAIN - CATENA 5m
DSD200-10B	CHAIN - CATENA 10m
DSD200-15B	CHAIN - CATENA 15m
DSD200-18B	CHAIN - CATENA 18m
DSD200-20B	CHAIN - CATENA 20m
DSD200-24B	CHAIN - CATENA 24m

STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

Description - Descrizione

Galvanized or black chain - Catena zincata o nera	4x12mm (0,36 kg/m)
Chain Bag - Sacca per catena	
Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli	
Double Brakes - Doppio freno	

STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

Description - Descrizione

Load capacity - Capacità di carico	200 kg
Lifting speed at 50Hz - Velocità a 50Hz	8 m/min
Operating voltage - Tensione di esercizio	400V 50Hz
Protection class - Grado di protezione	IP 55 DIN 40050
Motor Power at 50Hz - Potenza motore a 50Hz	0,18 kW
FEM/ISO Class - Classe FEM/ISO	2m/M5
Noise level - Livello rumore	<67,5 dB
Load wheel - Noce di carico	5 pockets /alveoli
Body weight - Peso del corpo macchina	11 kg
Socket type - Tipo di spina	CEE 16A 3P+E/T
Climbing use - Uso rovesciato	allowed/consentito
Safety factor - Coefficiente di sicurezza	10:1