


# DSE250

*Divo One WLL 250 kg D8Plus, 4 m/min - Direct Control*

*Divo One portata 250 kg D8Plus, 4 m/min - Controllo Diretto*

**D8  
PLUS**

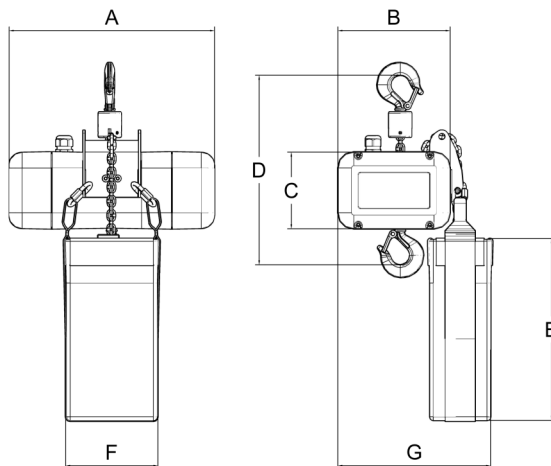

## DIMENSIONS - Dimensioni

| id | mm  |
|----|-----|
| A  | 347 |
| B  | 188 |
| C  | 128 |
| D  | 325 |
| E  | 306 |
| F  | 160 |
| G  | 257 |

## MODELS - MODELLI

### GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| DSE250-05 | CHAIN - CATENA 5m  |
| DSE250-10 | CHAIN - CATENA 10m |
| DSE250-15 | CHAIN - CATENA 15m |
| DSE250-18 | CHAIN - CATENA 18m |
| DSE250-20 | CHAIN - CATENA 20m |
| DSE250-24 | CHAIN - CATENA 24m |

### BLACK CHAIN - CATENA NERA

|            |                    |
|------------|--------------------|
| DSE250-05B | CHAIN - CATENA 5m  |
| DSE250-10B | CHAIN - CATENA 10m |
| DSE250-15B | CHAIN - CATENA 15m |
| DSE250-18B | CHAIN - CATENA 18m |
| DSE250-20B | CHAIN - CATENA 20m |
| DSE250-24B | CHAIN - CATENA 24m |

## STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

| Description - Descrizione                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| Galvanized or black chain - Catena zincata o nera 4x12mm (0,36 kg/m) |
| Chain Bag - Sacca per catena                                         |
| Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli  |
| Double Brakes - Doppio freno                                         |

## STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

| Description - Descrizione                   |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Load capacity - Capacità di carico          | 250 kg             |
| Lifting speed at 50Hz - Velocità a 50Hz     | 4 m/min            |
| Operating voltage - Tensione di esercizio   | 400V 50Hz          |
| Protection class - Grado di protezione      | IP 55 DIN 40050    |
| Motor Power at 50Hz - Potenza motore a 50Hz | 0,18 kW            |
| FEM/ISO Class - Classe FEM/ISO              | 2m/M5              |
| Noise level - Livello rumore                | <67,5 dB           |
| Load wheel - Noce di carico                 | 5 pockets /alveoli |
| Body weight - Peso del corpo macchina       | 11 kg              |
| Socket type - Tipo di spina                 | CEE 16A 3P+E/T     |
| Climbing use - Uso rovesciato               | allowed/consentito |
| Safety factor - Coefficiente di sicurezza   | 8:1                |