


DMB125

Divo Two WLL 125 kg D8Plus, 16 m/min - Low Voltage control

Divo Two portata 125 kg D8Plus, 16 m/min - Controllo in bassa tensione

**D8
PLUS**

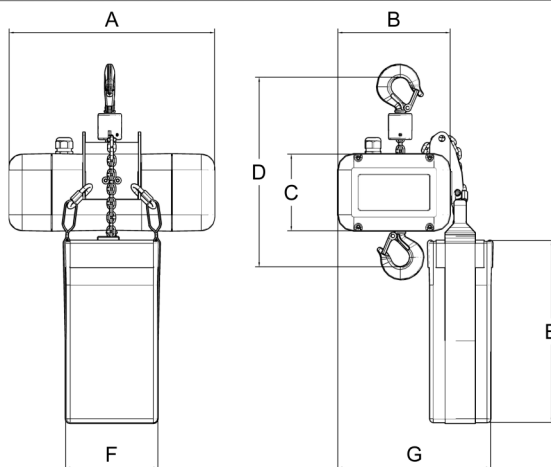

DIMENSIONS - Dimensioni

id	mm
A	450
B	270
C	185
D	400
E	305
F	180
G	350

MODELS - MODELLI

GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA

DMB125-05	CHAIN - CATENA 5m
DMB125-10	CHAIN - CATENA 10m
DMB125-15	CHAIN - CATENA 15m
DMB125-18	CHAIN - CATENA 18m
DMB125-20	CHAIN - CATENA 20m
DMB125-24	CHAIN - CATENA 24m

BLACK CHAIN - CATENA NERA

DMB125-05B	CHAIN - CATENA 5m
DMB125-10B	CHAIN - CATENA 10m
DMB125-15B	CHAIN - CATENA 15m
DMB125-18B	CHAIN - CATENA 18m
DMB125-20B	CHAIN - CATENA 20m
DMB125-24B	CHAIN - CATENA 24m

STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

Description - Descrizione

Galvanized or black chain - Catena zincata o nera RUD® 5x15 mm (0,54kg/m)

Chain Bag - Sacca per catena

Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli

Double Brakes - Doppio freno

Overload protection - Protezione da sovraccarico: *Friction clutch* - Frizione

STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

Description - Descrizione

<i>Load capacity</i> - Capacità di carico	125 kg
<i>Lifting speed at 50Hz</i> - Velocità a 50Hz	16 m/min
<i>Operating voltage</i> - Tensione di esercizio	400V 50Hz - 24V
<i>Protection class</i> - Grado di protezione	IP 55 DIN 40050
<i>Motor Power at 50Hz</i> - Potenza motore a 50Hz	0,37 kW
<i>FEM/ISO Class</i> - Classe FEM/ISO	2m/M5
<i>Noise level</i> - Livello rumore	<67,5 dB
<i>Load wheel</i> - Noce di carico	6 pockets /alveoli
<i>Body weight</i> - Peso del corpo macchina	35 kg
<i>Socket type</i> - Tipo di spina	CEE 16A 3P+E/T+XLR3
<i>Climbing use</i> - Uso rovesciato	allowed/consentito
<i>Safety factor</i> - Coefficiente di sicurezza	10:1
<i>Inverter</i>	Incluso / Included