


DXD500

Divo Four WLL 500 kg D8Plus, 16 m/min - Low Voltage control

Divo Four portata 500 kg D8Plus, 16 m/min - Controllo in bassa tensione

**D8
PLUS**

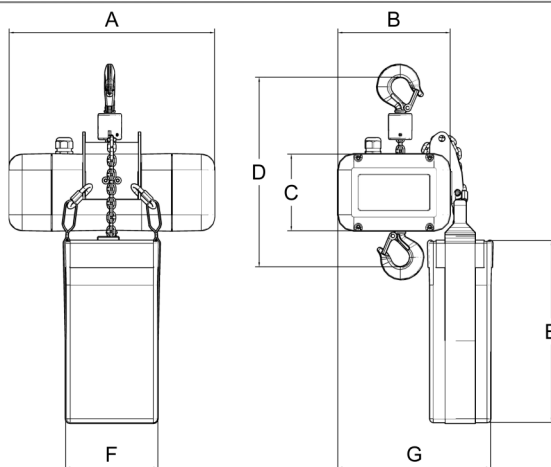

DIMENSIONS - Dimensioni

id	mm
A	500
B	305
C	205
D	430
E	405
F	220
G	320

STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

Description - Descrizione

Galvanized chain - Catena zincata RUD® 8x24mm (1,4 kg/m)
Chain Bag - Sacca per catena / Handles Included - Maniglie Incluse
Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli
Double Brakes - Doppio freno
Overload protection - Protezione da sovraccarico: Friction clutch - Frizione

STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

Description - Descrizione

Load capacity - Capacità di carico	500 kg
Lifting speed at 50Hz - Velocità a 50Hz	16 m/min
Operating voltage - Tensione di esercizio	400V 50Hz - 24V
Protection class - Grado di protezione	IP 55 DIN 40050
Motor Power at 50Hz - Potenza motore a 50Hz	1,5 kW
FEM/ISO Class - Classe FEM/ISO	2m/M5
Noise level - Livello rumore	<67,5 dB
Load wheel - Noce di carico	5 pockets /alveoli
Body weight - Peso del corpo macchina	52,5 kg
Socket type - Tipo di spina	CEE 16A 3P+E/T
Climbing use - Uso rovesciato	allowed/consentito
Safety factor - Coefficiente di sicurezza	8:1
Inverter	Incluso / Included

MODELS - MODELLI

GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA

DXD500-05	CHAIN - CATENA 5m
DXD500-10	CHAIN - CATENA 10m
DXD500-15	CHAIN - CATENA 15m
DXD500-18	CHAIN - CATENA 18m
DXD500-20	CHAIN - CATENA 20m
DXD500-24	CHAIN - CATENA 24m