


DMF250

Divo Two WLL 250kg C1, 8 m/min - Low Voltage control

Divo Two portata 250kg C1, 8 m/min - Controllo in bassa tensione

C1

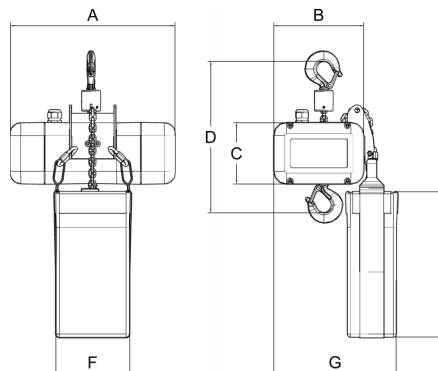

DIMENSIONS - Dimensioni

id	mm
A	450
B	270
C	185
D	410
E	305
F	180
G	350

MODELS - MODELLI

GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA

DMF250-05	CHAIN - CATENA 5m
DMF250-10	CHAIN - CATENA 10m
DMF250-15	CHAIN - CATENA 15m
DMF250-18	CHAIN - CATENA 18m
DMF250-20	CHAIN - CATENA 20m
DMF250-24	CHAIN - CATENA 24m

BLACK CHAIN - CATENA NERA

DMF250-05B	CHAIN - CATENA 5m
DMF250-10B	CHAIN - CATENA 10m
DMF250-15B	CHAIN - CATENA 15m
DMF250-18B	CHAIN - CATENA 18m
DMF250-20B	CHAIN - CATENA 20m
DMF250-24B	CHAIN - CATENA 24m

**Can be used with Touring
PRO or Easy Touch control
system.**

**Utilizzabile con sistema di
controllo Touring PRO o
Easy Touch**

STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

Description - Descrizione
Galvanized or black chain - Catena zincata o nera RUD® 5x15 mm (0,54kg/m)
Chain Bag - Sacca per catena
Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli
Double Brakes - Doppio freno
Overload protection - Protezione da sovraccarico: Load cell - Cella di carico
4 positions Limit Switches - Fine corsa a 4 posizioni

STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

Description - Descrizione	
Load capacity - Capacità di carico	250 kg
Lifting speed at 50Hz - Velocità a 50Hz	8 m/min
Operating voltage - Tensione di esercizio	400V (3ph) or 230V (1ph) 50Hz - 24V control
Protection class - Grado di protezione	IP 55 DIN 40050
Motor Power at 50Hz - Potenza motore a 50Hz	0,37 kW
FEM/ISO Class - Classe FEM/ISO	2m/M5
Noise level - Livello rumore	<67,5 dB
Load wheel - Noce di carico	6 pockets /alveoli
Body weight - Peso del corpo macchina	34 kg
Socket type - Tipo di spina	400V CEE 16A - 3P+T / connettore XLR3
Climbing use - Uso rovesciato	allowed/consentito
Safety factor - Coefficiente di sicurezza	10:1
Inverter	Consigliato / Recommended
Encoder	opzionale / optional