


DXO2000

Divo Four WLL 2000 kg C1, 4 m/min - Low Voltage control

Divo Four portata 2000 kg C1, 4 m/min - Controllo in bassa tensione

C1

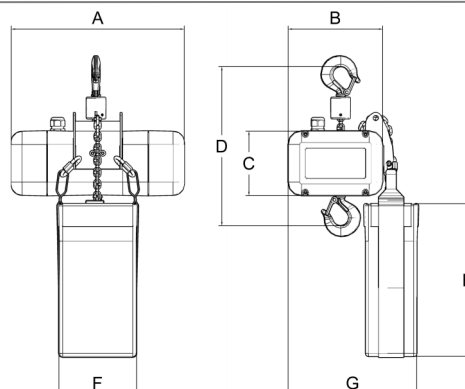

DIMENSIONS - Dimensioni

id	mm
A	500
B	305
C	205
D	430
E	605
F	220
G	320

MODELS - MODELLI

GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA*

DXO2000-05	CHAIN - CATENA 5m
DXO2000-10	CHAIN - CATENA 10m
DXO2000-15	CHAIN - CATENA 15m
DXO2000-18	CHAIN - CATENA 18m
DXO2000-20	CHAIN - CATENA 20m
DXO2000-24	CHAIN - CATENA 24m

* Height of lift - Corsa Gancio

**Can be used with Touring
PRO or Easy Touch control
system.**

**Utilizzabile con sistema di
controllo Touring PRO o
Easy Touch**

STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

Description - Descrizione
Galvanized or black chain - Catena zincata o nera RUD® 8x24mm (1,4 kg/m)
Chain Bag - Sacca per catena
Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli
Double Brakes - Doppio freno
Overload protection - Protezione da sovraccarico: Load cell - Cella di carico
4 positions Limit Switches - Fine corsa a 4 posizioni

STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

Description - Descrizione	
Load capacity - Capacità di carico	2000 kg
Lifting speed at 50Hz - Velocità a 50Hz	4 m/min
Operating voltage - Tensione di esercizio	400V 50Hz - 24V control
Protection class - Grado di protezione	IP 55 DIN 40050
Motor Power at 50Hz - Potenza motore a 50Hz	1,5 kW
FEM/ISO Class - Classe FEM/ISO	2m/M5
Noise level - Livello rumore	<67,5 dB
Load wheel - Noce di carico	5 pockets /alveoli
Body weight - Peso del corpo macchina	54 kg
Socket type - Tipo di spina	400V CEE 16A - 3P+T / XLR3 connector
Climbing use - Uso rovesciato	allowed/consentito
Safety factor - Coefficiente di sicurezza	8:1
Inverter	opzionale / optional
Encoder	opzionale / optional